


火薬庫の警備に最適

ALSOK 火薬庫自動警報システム

火薬庫・庫外貯蔵所の異常を感知すると、送信装置が作動し警報が鳴ると同時に、離れた場所にある管理者が常駐する部屋(当直室等)の受信装置へ信号を送り、知らせます。

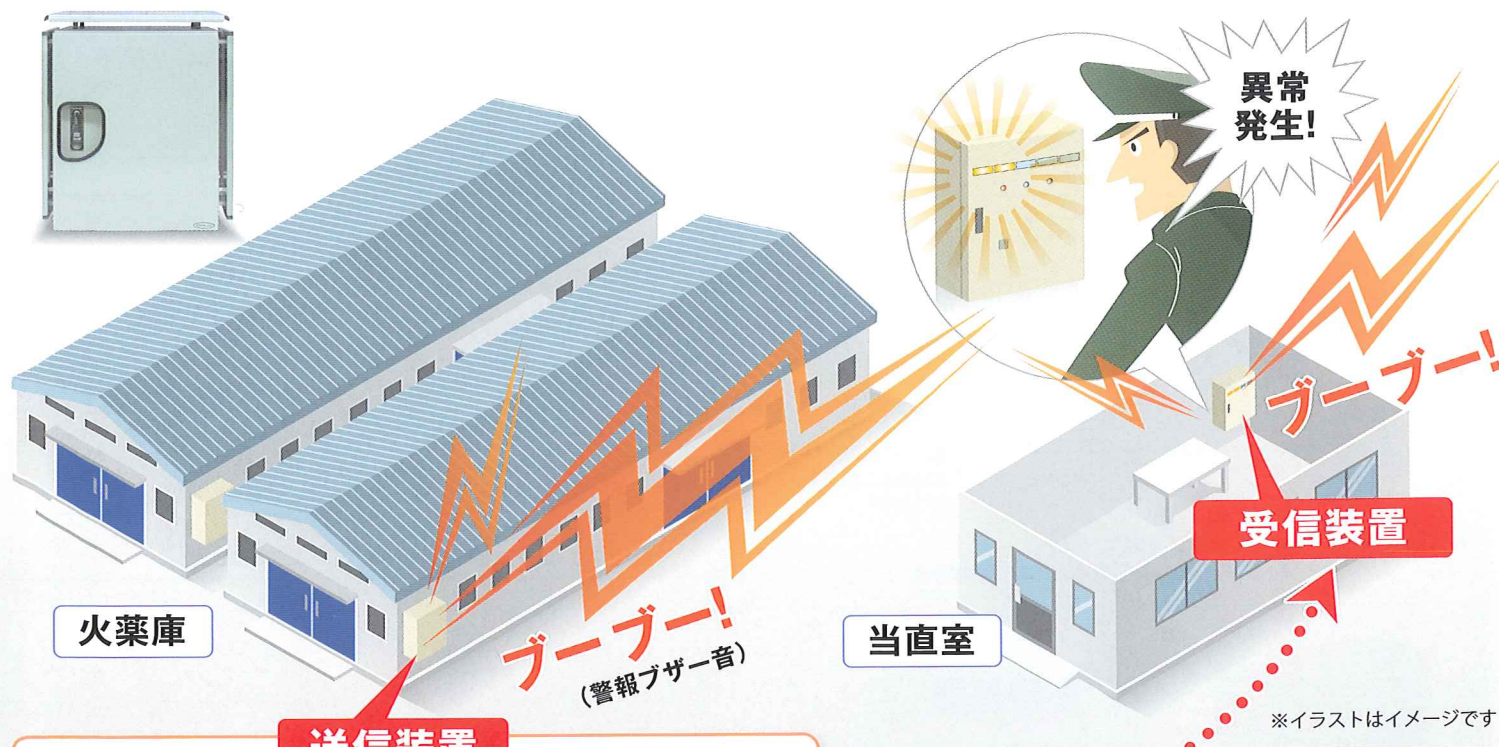

警戒中

- 警戒回路の開放・短絡
- 火薬庫扉の開
- 通信回路の開放・短絡
- 本体異常時 など

これらの異常を感知すると
送信装置・受信装置のブザーが警鳴し、
管理者へ知らせます。

火薬庫自動警報システムの特長!

01 常用電源100Vに対応!

100Vの電源さえ確保できれば、電池交換等の
手間やコストがかりません。

02 ALSOKグループによる全国対応!

北は北海道から南は沖縄まで、全国に広がる
ALSOKグループなら、機器設置など素早い対応
が可能です。


03 火薬類取締法に適合!

「火薬類取締法施行規則」で設置が義務付けら
れた装置として基準が満たされています。

04 防衛省への納入実績多数!

防衛省の厳しい基準と審査をクリアし、多数の
納入実績があるため安心です。

火薬庫自動警報システム[仕様]



送信装置

火薬庫又は、庫外貯蔵所(管理者が警報を感知できない場合)に設置するもので、ドア開、断線、振動等を感知して、電子ブザーを鳴動させるとともに、受信装置に警報信号を送信するためのものです。

警報解除ランプが点灯している時には解除中、消灯している時には警戒中となります。さらに、警戒解除時は外部取付の発光器が点灯します。


警戒中には、警戒回路の開放、短絡、火薬庫扉の開及び本体異常時に警報となり、ブザーが警鳴し発光器が点滅し、受信装置に警報が発せられます。

※オプションとして、パネルドライ(盤用除湿機)又はヒーターなど、取り付けの環境に応じて製作可能ですのでご相談ください。

監視内容

- ①警戒回路抵抗短絡・開放 ②火薬庫扉の開 ③本体への衝撃 ④本体扉の強制開放 ⑤本体電圧低下

■送信装置 外形図

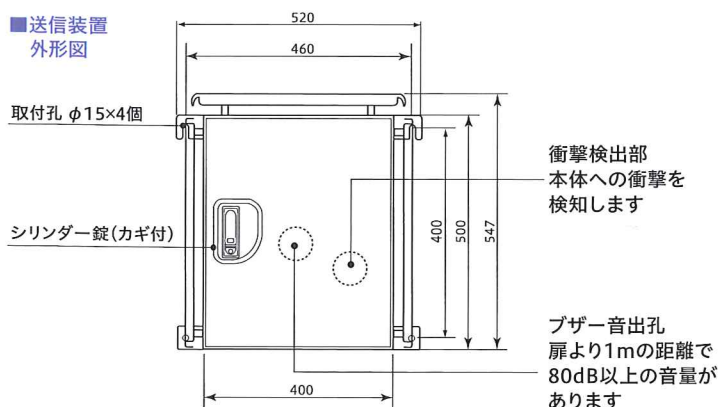

※その他オプション:除湿器、冷却ファン、ヒーター、
ソーラーパネル(AC-100V工事不可の場合)

■仕様

外形寸法	W460×H547×D250 t1.5
質量	約13kg SUS 304
塗装色	ベージュ(5Y7/1 半ツヤ)
台数	1台
電源・電圧	AC 100V
消費電力	・警戒時:10mA以下 ・警報時:500mA以下(外部増設ブザー未接続時)
非常用電源	定格電圧:DC12V(小型シール鉛蓄電池 10AH)
警報	・電子ブザー(1m前方にて80dB以上) ・発光器/LEDロータリーライト(外部取付)
使用環境	・温度:-10℃~40℃ ・相対湿度:40%~85%(但し、結露なきこと)



受信装置

管理者が常駐する部屋(当直室)などに設置するもので、各送信装置からの警報を管理者に知らせるためのものです。受信装置本体に電源が入ると警戒中ランプが点灯します。警報発報時にはをブザーが警鳴し、警報地区ランプ又は、本体異常ランプが点灯します。


※オプションとして盤面へのマップ表示も可能です。

■仕様


外形寸法	W800×H500×D205 t1.6
質量	約22kg SPC
塗装色	ベージュ(5Y7/1 半ツヤ)
台数	1台
電源・電圧	AC 100V
消費電力	・警戒時:30mA以下 ・警報時:500mA以下(外部増設ブザー未接続時)
非常用電源	定格電圧:DC12V(小型シール鉛蓄電池 24AH)
警報	・電子ブザー(1m前方にて80dB以上) ・発光器/LED地区別表示 LEDロータリーライト(外部取付)
使用環境	・温度:-10℃~40℃ ・相対湿度:40%~85%(但し、結露なきこと)

■受信装置外形図(オプション マップ表示の場合)

盤面 LEDランプ表示 拡大



盤面 地図 例:東地区

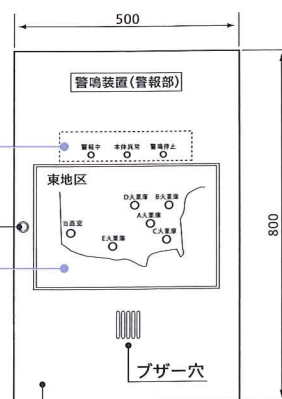

火薬庫での警報発生時ランプが点灯します

震動を与えると、本体異常の
ランプ点灯・ブザーが鳴動します

Always
Security
OK

ALSOX

広島総合警備保障株式会社

〒731-0113

広島市安佐南区西原8丁目34番3号(綜警ビル)

ホームページアドレス <http://www.hsk-inf.co.jp/>

0120-889-110

●記載の仕様など、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。