

新型コロナウイルス感染予防対策 サーマルカメラ/非接触体温測定システム

- お客様の感染予防
- 従業員の健康管理
- 测温業務の効率化
- 事業継続計画



施設・用途に応じた機種をご提案します。

ハンディータイプ



- 対象者と1m離れて検査
- ±0.5℃の高精度で測定
- 画面表示アラーム付
(音声、光アラームではございません。音声、光アラームが必応な場合はカメラタイプをお選びください。)
- リアルタイムで素早く測定
※1分間に60人の検査も可能

スタンド設置タイプ



- 対象者と1m離れて検査
- 顔を認証して額を测温
- ±0.3℃の高精度で測定**
- アラーム出力があるので回転灯、またはブザー等と接続して利用可能
- リアルタイムで素早く測定
- 防塵、防水機能あり (IP54)

※自立型スタンド設置イメージ

カメラタイプ




- 対象者と3~5m離れて検査
- 顔を認証して額を测温
- ±0.3℃の高精度で測定**
- 音声アラーム付
※アラーム出力もあるので、回転灯またはブザー等との連動も可能
- リアルタイムで素早く測定
また一度に複数人の測定が可能
- 温度校正装置により、検知温度精度が向上**



※ 上記以外にも、用途に応じた商品を取り揃えておりますので、ご相談ください。
 ※ 非接触人体测温システムは、医療機器ではございません
 ※ 被写体がウィルス感染しているかどうか判断する機器ではありません。
 ※ 測定時間、その他仕様は変更になる場合があります。

カメラタイプの設置・運用イメージ

温度校正装置（赤外線放射ユニット）

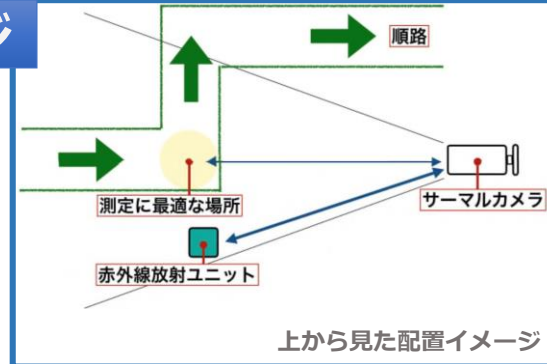

AIレコーダー（若しくはパソコン）

モニター


顔認証手首测温タイプ



手首で测温するため、計測に適切な距離を確保しやすく、比較的誤差が少ないのが特徴です。温度測定精度±0.3℃

稼働式テレビ台仕様で設置・移動も簡単に！

- 移動式テレビ台
- サーマルカメラ
- モニター(43インチ)
- 専用AIレコーダー

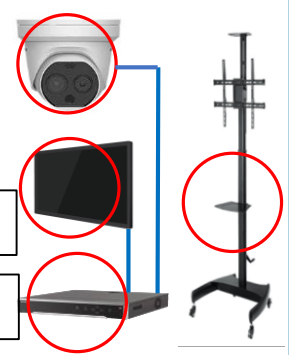

専用の録画機能付モニタリングタブレット（オプション）が追加できるタイプ



- 録画機能付きモニタリングタブレット
- ・7インチ
 - ・データ管理（最大100,000レコード）
 - ・リモート&レコードチェック、リアルタイムビュー
 - ・異常温度アラーム

離れた場所で、测温状況を確認できる専用のタブレットがセットになったタイプもございます。温度測定精度±0.5℃

その他、対策商品

オゾン脱臭機 AIR BUSTER

オゾンが部屋の隙間まで入り込み しっかり脱臭+除菌



インフルエンザ・結核などウイルスや細菌も分解除菌

オゾンの強力な酸化作用で空気中の浮遊菌からドアノブなどについた付着菌まであらゆるウイルス、菌を分解除菌します。残留性がなく、除菌後は酸素に戻るためとても便利で安心です。

同型機（救急用）が全国500台以上の救急車に搭載されています。

※この他にも様々な商品をご用意しています。詳しくは下記フリーダイヤルまでご連絡ください。



本社 〒107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6
<https://www.alsok.co.jp/>

ALSOK 検索



※お客様からお預かりする個人情報は、法令に基づき厳重に管理し、当社の商品のご案内や業務サービスの提供にのみ利用いたします。なお、当社の個人情報保護方針はホームページにて公表しております。※記載の仕様など、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせは

0120-889-110

〒731-0113 広島市安佐南区西原8丁目34-3
 ALSOK広島総合警備保障株式会社